

**Verrous électromagnétiques en cisaillement SHEAR-LOCK
1500 daN - Encastrable**

SERIES

MF 9003



PARTICULARITÉS STANDARD


MF 9003 Verrou électromagnétique de sécurité.
Le verrou MF 9003 a été spécialement désignée pour toutes les situations d'installations sur portes type «saloon»

Le verrouillage est obtenu par alimentation du verrou (porte fermée)
Le déverrouillage est obtenu par coupure de l'alimentation (par bouton poussoir, clavier à code, interphone...)
Le retour à la position verrouillée s'obtient en refermant la porte et mise sous tension du verrou électromagnétique.
Livrée en Kit avec plaque polaire et visserie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Effort de maintien	1500 daN
Alimentation électrique	12/24Vcc
Puissance nominale à 20°C	6W
Classe d'isolation	III pour basse tension
Indice de protection EN 60529	IP 42
Liaison électrique	Connecteurs électriques

DIMENSIONS

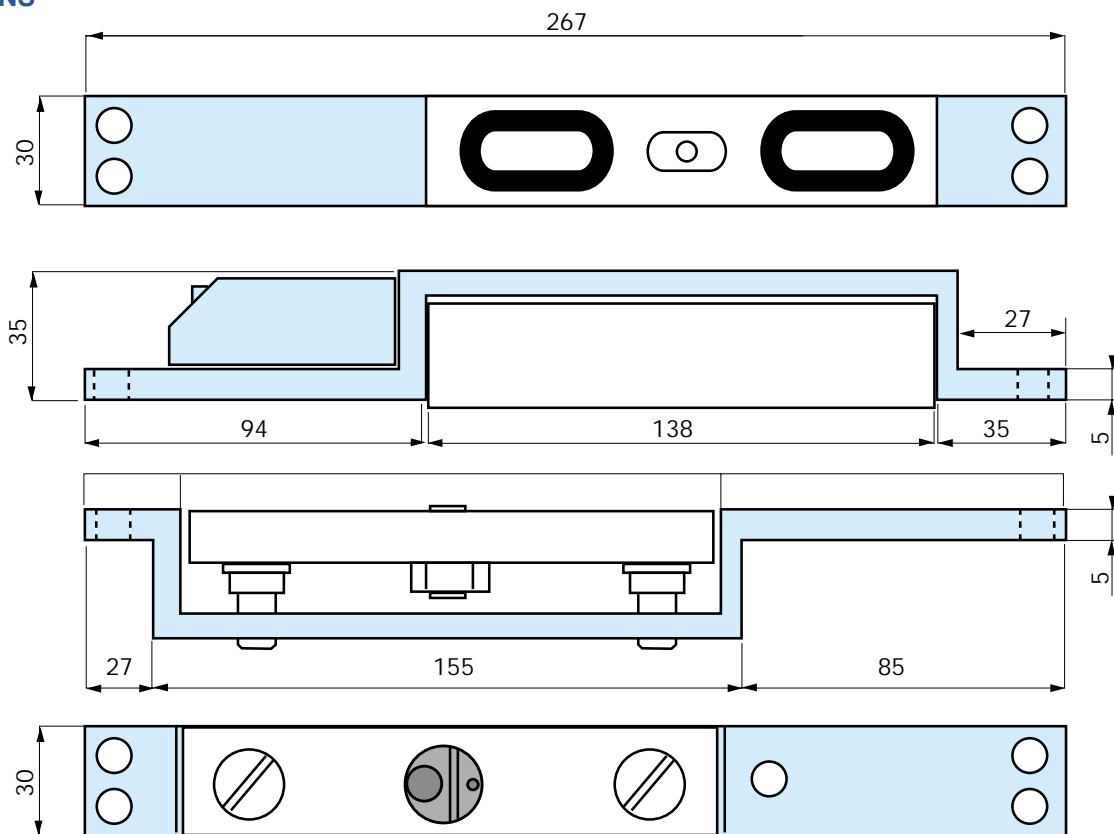

REFERENCE	Effort de maintien	Alimentation	Détection du verrouillage
MF 9003.05	1500 daN	12/24 Vcc – 6 W	Oui-Effet Hall-Contact sec